meonic Parking Systems
Systemberatung, Lieferung, Montage, Service; Am Seegraben 2; 99099 Erfurt; Tel: 0361 64 3 55 60

Automatisches Pollersystem

Modell Heidelberg

Leistungsmerkmale
Poller aus Edelsstahl V2A, oberfläche strichmatiert
elektromechanischer Spindelantrie 24 Vdc

Varianten
mit und ohne LED Beleuchtung
demontierbar und fewststehend

Steuerung
Steuerung für alle erdenkbaren Einsatzbereiche
Sicherheitseinrichtungen : um einen verkehrssicheren Ablaufnzu gewährleiten
empfehlen wir entsprechende Signaleinrichtungen, Induktionsschleifen usw.

Laufzeit 7 - 10 Sekunden

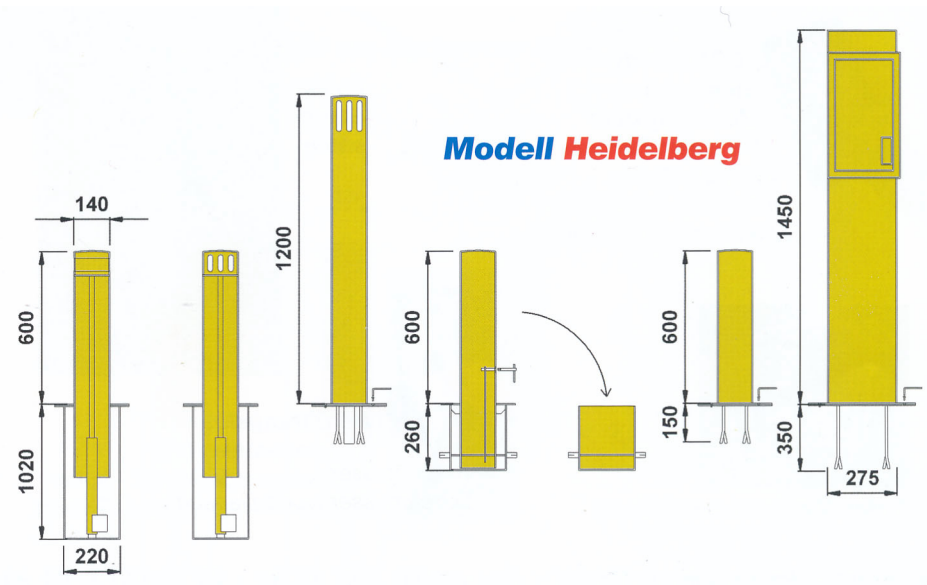

automatischer Poller
Signalpoller
demontierbarer Poller
feststehender Poller
Steuersäule Bsp.